Iridium Zündkerzen



> 90% Abdeckung
EUROREPAR ZÜNDKERZEN

IRIDIUM TECHNOLOGIE

MOTOREN NORM EURO 6 UND FOLGENDE

KLARE ZUORDNUNG ZÜNDKERZE MOTOR = SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE ERKENNBARKEIT = GEEIGNETE ZÜNDKERZE FÜR JEDEN MOTOR

PRODUKTSTÄRKEN

- → ***Innovative Legierung für eine längere Haltbarkeit, bessere Energieübertragung, leichteren Kaltstart und reduzierte Abgasemissionen***
- → ***Komplettangebot: Zündkerze mit 1 bis 3 Elektroden***
- → ***Nur 44 neue Artikelnummern für ein optimiertes Inventarmanagement***
- → ***Geeignet für Wartungsintervalle von bis zu 100,000 km***

Mit einem Angebot von **84 Artikelnummern,** das mehr als **90% des europäischen Fahrzeugparks** abdeckt, erfüllt das Zündkerzenangebot von EUROREPAR die Erwartungen von Kunden, die nach dem richtigen **Verhältnis von Qualität, Preis und Leistung suchen.**

Der Zündmechanismus ist für die Motorfunktion entscheidend. Eine Zündkerze erzeugt in Ottomotoren den für die Zündung des Kraftstoff-Luft-Gemisch nötigen Zündfunken.

Darum achtet EUROREPAR auf die **sorgfältige Auswahl der Materialien und den Herstellungsprozess** und lässt Tests **nach einem sehr strikten Protokoll durchführen**.

WISSENSWERTES

Für die korrekte Montageder Zündkerzen: Einen Drehmomentschlüssel verwenden und die **auf der Packung angegebenen Drehmomente einhalten**. Sie sind vom Zündkerzenmaterial, von der Fassung und von den spezifischen Arbeitsbedingungen des Motors abhängig.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten der Iridium Zündkerze

- **Elektrisch**: für Spannungen bis 30.000 Volt geeignet
- **Mechanisch**: Druckwerte bis 60 kg/cm²
- **Thermisch**: geeignet für extreme Temperaturen zwischen -60°C bis 950°C in der Brennkammer

AUSTAUSCHBEDINGUNGEN

Für einen ordnungsgemäßen Motorbetrieb **wird eine Überprüfung der Zündkerzen alle 30.000 bis 60.000 km empfohlen** (je nach Herstelleranweisung). Es wird empfohlen, alle Zündkerzen gleichzeitig auszutauschen.

Mögliche Folgen defekter Zündkerzen:

- Mangelnde Motorleistung
- Übermäßiger Kraftstoffverbrauch
- Beschädigung des Katalysators
- Erhöhter Abgasausstoß

NORMEN

Iridium Zündkerzen erlauben die Erfüllung der Vorgaben der neuesten europäischen Abgasnormen (Euro 6).

Für unsere Teile gillt eine Garantie von 2 Jahren*


SICHERHEITS-ETIKETTEN Vermeidet jedes Fälschungsrisiko und gewährleistet die Qualität der Teile.

www.eurorepar.com

Für unsere Teile gilt eine Garantie von 2 Jahren* für Fertigungs- und Materialfehler**.
(*) Für Vertragswerkstätten von Citroen, DS, Peugeot, Euro Repar Car service. Die 2-jährige Garantie gilt für Ersatzteile und Arbeitskosten.
(**) Bitte wenden Sie sich an Ihren Großhändler, um genauere Angaben zu Garantieanträgen zu erhalten.


ALLGEMEINE LEISTUNG

FUSIONS TEMPERATUR

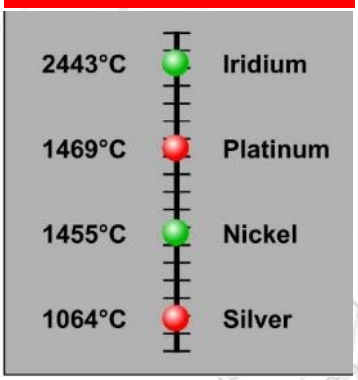



Eurorepar

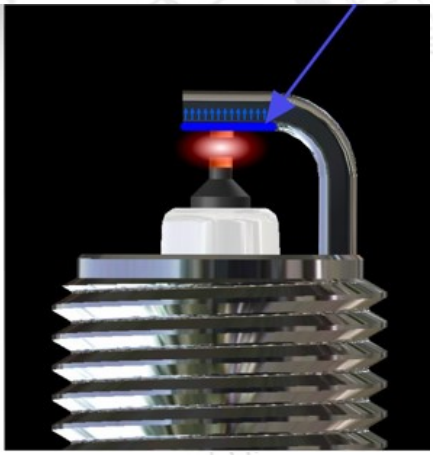

Andere Marken

Optimierung des Verbrennungsprozesses

- Die Bildung des Zündfunkens wird für **bestmögliche Verbrennung** durch die Gestaltung der Elektroden optimiert.
- Reduzierte Elektrodenoberfläche = **deutliche Verbesserung des Kaltstarts**

MATERIALQUALITÄT

Die Herstellung von EUROREPAR Zündkerzen wird über den gesamten Prozess hinweg kontrolliert.

Neues Keramikmaterial

Durch die verstärkte Keramikisolierung lässt sich die Wand der Isolierungsspitze dünner gestalten und die thermischen Eigenschaften werden verbessert.

Alle EUROREPAR Zündkerzen verfügen über einen **Oberflächenschutz mit Zink-Nickel-Beschichtung.** Sie schützt deutlich besser vor Korrosion als herkömmliche Schutzschichten.

Weitere Vorteile der EUROREPAR Iridium Zündkerzen:

- Schnelles Erreichen der Betriebstemperatur
- Mehr Sicherheit für den Kaltstart
- Schutz von Motor und Katalysator
- Werkseitig eingestellter Elektrodenabstand
- Dünne Platin Iridium Elektroden für bessere Zündung und ordnungsgemäßen Motorbetrieb
- Optimal für Flüssiggasfahrzeuge geeignet (LPG, NGV)