Iridium bougies



> 90% dekkingspercentage
ASSORTIMENT EUROREPAR BOUGIES

DIUM-TECHNOLOG

MOTOREN VAN EURO 6 NORM EN HOGER

GEBRUIKSBESTEMMING BOUGIE/HELDERE MOTOR =
SNELLE BETROUWBARE IDENTIFICATIE =
BOUGIE GESCHIKT VOOR ELKE MOTOR

DE PRODUCTVOORDELEN

- → ***Innovatieve legeringenvoor een langere bedrijfstijd, eenbetere energieoverdracht, eenvoudigere koude start en een vermindering van de uitstoot van vervuilende gassen***
- → ***Volledig aanbod: bougies met 1 tot 3 elektroden***
- → ***Slechts 44 nieuwe referenties voor geoptimaliseerd voorraadbeheer***
- → ***Geschikt voor een onderhoudsfrequentie van max. 100.000 km***

Met een assortiment van **88 referenties** die meer dan 90% van het Europese wagenpark dekken, **voldoet** de gamma bougies van Eurorepar aan de verwachtingen van de klant die op zoek is naar de juiste **kwaliteit-/prestatie-/prijsverhouding**.

Het ontstekingsmechanisme speelt een cruciale rol in de werking van de motor. Bougies zorgen dat het lucht-brandstofmengsel in de verbrandingsmotor ontploft.

Daarom ziet Eurorepar toe op de **zeer strenge selectie van de hiervoor materialen en productieprocessen**en voert het tests uit **volgens een zeer strikt protocol**.

GOED OM TE WETEN!

Voor een correcte montage van de bougies: gebruik een momentsleutel en neem de aanbevolen **aanhaalmomenten in acht die op de verpakking worden vermeld**. Deze zijn afhankelijk van bougiemateriaal, afdichting en de specifieke bedrijfsomstandigheden van de motor.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen van de Iridium bougie

- **Elektrische**: ze zijn bestand tegen spanningen van 30.000 volt.
- **Mechanische**: er kunnen drukwaarden van meer dan 60 kg/cm² worden bereikt.
- **Thermische**: de bougies zijn bestand tegen extreme temperaturen van -60°C tot meer dan 950°C in de verbrandingskamer.

VOORWAARDEN VOOR VERVANGING

Om de goede werking van de motor te garanderen, **wordt aanbevolen de toestand van de bougies tussen de 30.000 en 60.000 km te laten controleren** (afhankelijk van de aanbevelingen van de fabrikant). Het wordt aanbevolen alle bougies tegelijkertijd te vervangen.

Defecte bougies kunnen leiden tot:

- Verlies van motorvermogen
- Hoger brandstofverbruik
- Schade aan de katalysator
- Toename van vervuilende gassen

REGELGEVING

Iridium bougies voldoen aan de eisen van de laatste Europese milieuvervuilingsnormen (Euro 6).

Onze onderdelen hebben een garantie van 2 jaar*


SECURE LABELS vermijd elk risico op namaak en garandeer de kwaliteit van de onderdelen.


www.eurorepar.com

2 jaar garantie op onderdelen tegen fabricage- of materiaalfouten**.
(*) Voor reparateurnetwerken van Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service: 2 jaar garantie op onderdelen EN werkuren.
(**) Neem voor de geldende voorwaarden contact op met uw distributeur.


ALGEMENE PRESTATIES

SMELTTEMPERATUUR

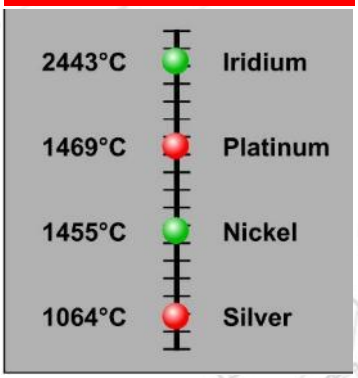

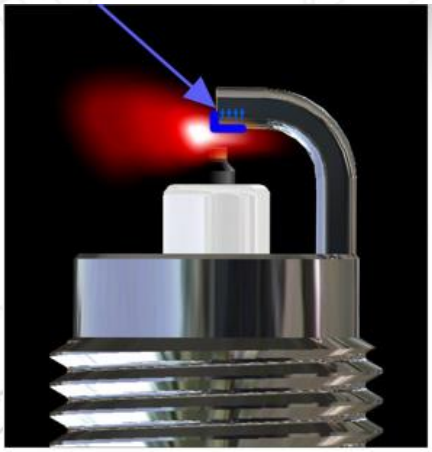

Eurorepar

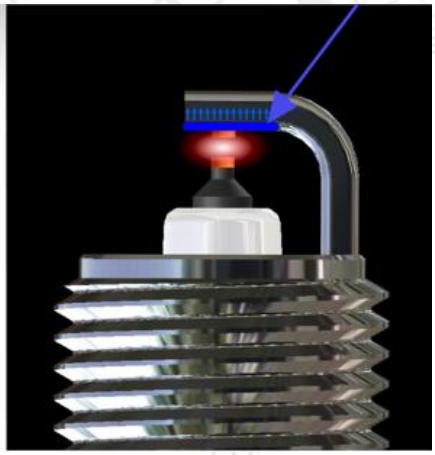

Andere merken

Optimale verbranding

- De vorm van de vonk is geoptimaliseerd om **optimale verbrandingsomstandigheden**te verkrijgen dankzij het elektrodenontwerp;
- Kleiner elektrodeoppervlak = **duidelijke verbetering bij een koude start**

KWALITEIT VAN DE MATERIALEN

De productie van Eurorepar bougies wordt beheerst gedurende het hele productieproces.

Nieuw keramiek

Door de hogere isolerende werking van het keramiek kan de wand van de punt van de isolatie worden verminderd en de thermische eigenschappen worden verbeterd.

Alle Eurorepar bougies hebben **een beschermlaag bestaande uit een galvanische zink-nikkel-coating** die beter tegen corrosie beschermt dan de klassieke beschermlagen

Andere voordelen van Eurorepar Iridium bougies:

- Bedrijfstemperatuur wordt snel bereikt
- Meer veiligheid bij koud starten
- Bescherming van motor en katalysator
- Afstand tussen de elektroden is in de fabriek ingesteld
- Dunne platina-iridium elektroden voor een betere ontsteking en een goede werking van de motor
- Uitermate geschikt voor gasvoertuigen (LPG, CNG)