
EUROREPAR

Transmissievloeistoffen

TECHNISCHE VLOEISTOFFEN



Nieuwe generatie!

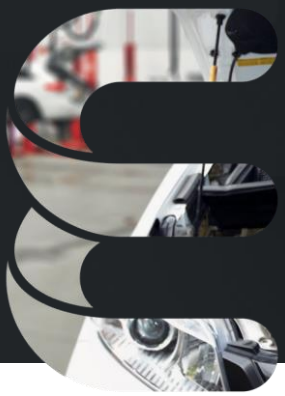

PRODUCTVOORDELEN:

- De ATF MVeh voldoet aan de eisen voor: GM Dexron VI.
- De MTF 75W voldoet aan de norm API GL-4.

EUROREPAR MTF 75W heeft uitstekende vloei-eigenschappen bij koud weer voor gemakkelijker schakelen en een betere bescherming tegen slijtage, naast een groter potentieel voor brandstofbesparing.

EUROREPAR MTF 75W is geschikt voor handgeschakelde versnellingsbakken in zowel moderne als oudere voertuigen dankzij een optimale viscositeit en hittebestendigheid (voldoet aan de eisen van de norm API GL-4)

De olie heeft een verhoogde stabiliteit bij hoge temperaturen en biedt meer bescherming tegen slijtage onder de moeilijkste gebruiksomstandigheden. Dit levert een langere levensduur op van onderdelen en een lagere frequentie voor vloeistofverversingen.

EUROREPAR ATF MVeh (Multi-Vehicle) zorgt voor consistent soepel schakelen onder alle weersomstandigheden en voor de goede smering van transmissieonderdelen. Dit verlengt de levensduur van de transmissie en zorgt voor een comfortabele rijervaring.

EUROREPAR ATF MVeh omvat een garantiebescherming voor GM-voertuigen die DEXRON®-VI vereisen, omdat het volledig voldoet aan de strenge eisen van GM DEXRON®-VI voor moderne transmissies en die deze zelfs overtreft. Het product is ook geschikt voor toepassingen van het hogere prestatieniveau DEXRON®-III of DEXRON®-II.

PRODUCTONTWIKKELING en PRODUCTVOORDELEN

Het nieuwe Eurorepar assortiment transmissievloeistoffen (MTF en ATF MVeh) werden ontwikkeld in samenwerking met een van de toonaangevende wereldwijde spelers in de olie-industrie en is een aanvulling op het assortiment motoroliën.
MTF 75W is een zeer hoogwaardige synthetische olie voor gesynchroniseerde en niet-gesynchroniseerde handgeschakelde versnellingsbakken.
Dee ATF MVeh en MTF behoren tot de best presterende en meest technologische transmissievloeistoffen op de markt.
De ATF MVeh zorgt voor een overbrenging van hoge kwaliteit en is bestand tegen afschuiven en druk

DE JUISTE VLOEISTOF KIEZEN

De gekozen vloeistof:
Moet goed worden onderhouden, waarvoor is vereist dat handmatige en automatische versnellingsbakken regelmatig worden gecontroleerd op het juiste vloeistofpeil en dat de transmissievloeistof wordt ververst volgens de door de fabrikant aanbevolen frequentie

- moet door de fabrikant zijn goedgekeurd OF
- voldoen aan de API-specificaties

ATF Multi-Vehicle mag niet worden gebruikt voor automatische DCT transmissies.

EN VERGEET NIET... EXTRA VERKOPEN!!

EUROREPAR OLIE
BETEKENT OOK EEN
ASSORTIMENT MOTOROLIËN.



WWW.EUROREPAR.COM

Er staat 2 jaar garantie op onze onderdelen tegen fabricage- of materiaalfouten**.
(*) Voor Peugeot, Citroën, FCA, DS, Opel, Vauxhall, Eurorepar Car Service reparatienetwerken: 2 jaar garantie op onderdelen EN werkuren.
(**) Neem voor de geldende voorwaarden contact op met uw distributeur.

(*) Vermijdt elk risico op namaak en waarborgt de kwaliteit van de onderdelen.

Laatste bewerking: 03/07/2023

SMEERMIDDEL VOOR VOERTUIGEN MET HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAKKEN
MTF 75W



GEBRUIK

Speciaal ontwikkeld voor alle handgeschakelde versnellingsbakken van STELLANTIS die in Europa worden gemonteerd op personenauto's en lichte bedrijfswagens;

Volledig achterwaarts compatibel met de vorige generatie 75W-80 olie voor handgeschakelde versnellingsbakken;

Ontwikkeld voor handgeschakelde versnellingsbakken met geïntegreerd differentieel;

Tevens geschikt voor alle handgeschakelde versnellingsbakken volgens de API GL4-norm;

PRESTATIES

Specificaties:	Goedkeuring:
API GL4	**PSA B71 2310**

VOORDELEN VOOR DE KLANT

Stabiliteit en prestaties
- Samengesteld met basisoliën van hoge kwaliteit en een geoptimaliseerd additievensysteem, om te voldoen aan de OEM-vereisten.
- Stabiliteit bij hoge temperaturen en bescherming tegen oxidatie.

Goedkeuring
- Uitstekende vloeibaarheid bij koud weer voor soepel schakelen.

Bespaart op brandstof
- Extra brandstofbesparing van 0,45% bij MC, BE en ML versnellingsbakken in de MVEG cyclus, in vergelijking met de vorige generatie 75W80.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MTF 75W	units	Grade SAE 75W
Dichtheid bij 15,6°C (ASTM D 4052)	kg/m3	882
Kin. dikvloeibaarheid bij 40°C	mm²/s	35
Kin. dikvloeibaarheid bij 100°C	mm²/s	6,4
Viscositeitsindex (ASTM D 2270)		134
Stolpunt (ASTM D 97)	°C	-45

SMEERMIDDEL VOOR VOERTUIGEN MET HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAKKEN
ATF MVeh



GEBRUIK

EUROREPAR ATF Multi-Vehicle is een premium volsynthetisch smeermiddel gemaakt van geselecteerde synthetische basisoliën in combinatie met een geavanceerd additiefsysteem bestemd voor olieverversingsbehoeften van het meest uitgebreid assortiment trapsgewijze automatische versnellingsbakken in voertuigen van Europese, Amerikaanse en Aziatische autofabrikanten..

EUROREPAR ATF MVeh voor olieverversing van een breed assortiment trapsgewijze automatische versnellingsbakken met 6 tot 8 versnellingen. Inclusief versnellingsbakken van Acura, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, WV

PRESTATIES

Dit product voldoet aan of overtreft de eisen van :
GM DEXRON VI
Dit product is geschikt voor:
PSA AL4; Aisin Warner AW-1, JWS 3324, JWS 3309; LT 71141; GM DEXRON-IIIG/IIIH; JASO M315 1A/1A-LV/2A

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Volsynthetische vloeistof, goedgekeurd door** en **onder licentie van GM,** met een uitstekende bescherming tegen slijtage, roest en corrosie van de tandwielen en lagers van de versnellingsbak voor het behoud van de levensduur van de versnellingsbak
- **Uitstekende vloei-eigenschappen** bij lage starttemperaturen en hoge bedrijfstemperaturen voor gebruik in alle weersomstandigheden
- **Uitzonderlijke bescherming tegen oxidatie en weerstand** tegen modder en afzetting draagt bij tot een lange levensduur van de vloeistof
- **Beperkt olieverbruik veroorzaakt door lekkage** als gevolg van effectieve schuimregulerende eigenschappen en compatibiliteit met afdichtingsmaterialen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	
Brookfield viscositeit @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983	11.500
Kin. dikvloeibaarheid bij 100°C, mm2/s, ASTM D445	5,85
Kin. dikvloeibaarheid bij 40°C, mm2/s, ASTM D445	30
Kleur, Visueel	ROOD
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	214
Stolpunt, °C, ASTM D97	-51