EUROREPAR

Kapalina do ostřikovačů

Duben 2018

ODOLNOST VŮČI EXTRÉMNÍM PODMÍNKÁM

DO -30°



VÝHODY PRODUKTU

- → ***Složení na bázi etanolu, jeho použití je méně škodlivé než metanol.***
- → ***Přítomnost aktivních zvlhčujících a lehce pěnivých aktivních látek s rychlou mírou odpařování.***
- → ***Přítomnost aktivních látek na odstraňování zbytků hmyzu spolu s aktívními látkami proti námraze odstraňuje neprůhledný povlak na čelních sklech a zabraňuje jakémukoliv vytváření tvrdé námrazy.***
- → ***Destilovaná voda neucpáva trysky (čelní sklo a světlomety*).***

VĚDĚLI JSTE TO?

Kapalina na bázi etanolu: nemrzne, je šetrná k životnímu prostředí a rychle se odpařuje.

Produktová řada kapalin do odstřikovačů Eurorepar obsahuje **7 referenčních produktů** a je vyvinutá tak, aby jste byli co nejspokojenější.

Kvalita kapaliny do ostřikovače se hodnotí podle **schopnosti kapaliny odstranit všechny stopy nečistot** (hmyz, bláto a jiné zbytky....), a **odolávat velmi nízkym teplotám**, především při vytváření námrazy.

S cílem zabezpečit vám nejlepší poměr mezi kvalitou a výkonem **jsou naše kapaliny do odtřikovačů testované a schválené inženýry PSA.**

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Existují **dva typy kapalin do ostřikovačů EUROREPAR** :


- -10°C (připravená na použití bez ředění
  Balení: 1 l, 5 l, 20 l, 210 l
- -30°C (koncentrát s možností ředění)
  Balení: 1 l, 20 l, 21 l

	EUROREPAR	eau water wasser agua
- 7°C	33%	67%
- 10°C	50%	50%
- 15°C	67%	33%
- 20°C	75%	25%
- 30°C	100%	0%

Možné ředění v závislosti na požadovaném stupni mrazuvzdornosti.

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Výběr kapaliny do ostřikovačů v létě i v zimě závisí na teplotě v dané zemi.
- Špatný technický stav stíracích lišt stěračů může stížit výhled (zůstávající šmouhy a vodní clona) a důsledkem toho i bezpečnost cestujících. Při prohlídce vozidla nezapomeňte zkontrolovat jejich stav.
  (podívej se na nabídku stíracích lišt stěračů EUROREPAR).

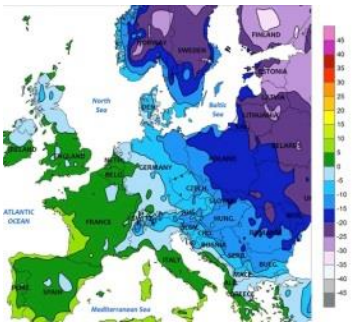

Informativní mapa teplot v Evropě

PŘEDPISY

- Nařízení ES č. 648/2004 (složení na bázi povrchově aktívních látek).

VĚDĚLI JSTE TO?

Šetrná k životnímu prostředí:

- Díky složení z etanolu.
- Díky svým povrchově aktivním (nebo tenzioaktivním) látkam v souladu s kritérii bioodbouratelnosti stanovenými v nařízení (ES č. 648/2004 o detergentech).

www.eurorepar.com


(*) Pro „xenonové“ světlomety vybavené tryskami.

ČISTÍCÍ VÝKON

Čistící výkon se hodnotí podle schopnosti kapaliny odstranit všechny stopy nečistot a zachovat tento stav při velmi nízkých teplotách.
Produktová řada kapalin do ostřikovačů EUROREPAR se zvlhčujícími a lehce pěnivými aktivními látkami s rychlou mírou odpařování umožňuje ve spojení se stíracími lištami v dobrém stavu **dokonalou a okamžitou viditelnost po použití**, podle testů DEKRA (získaná známka 9 v testu QMA.2001.1405).

VĚDĚLI JSTE TO?

Vozidla s xenonovými světlomety jsou vybavené plastovými tryskami. Díky svému složení kapalina do ostřikovačů EUROREPAR nepoškozuje polykarbonát a ani trysky těchto světlometů.

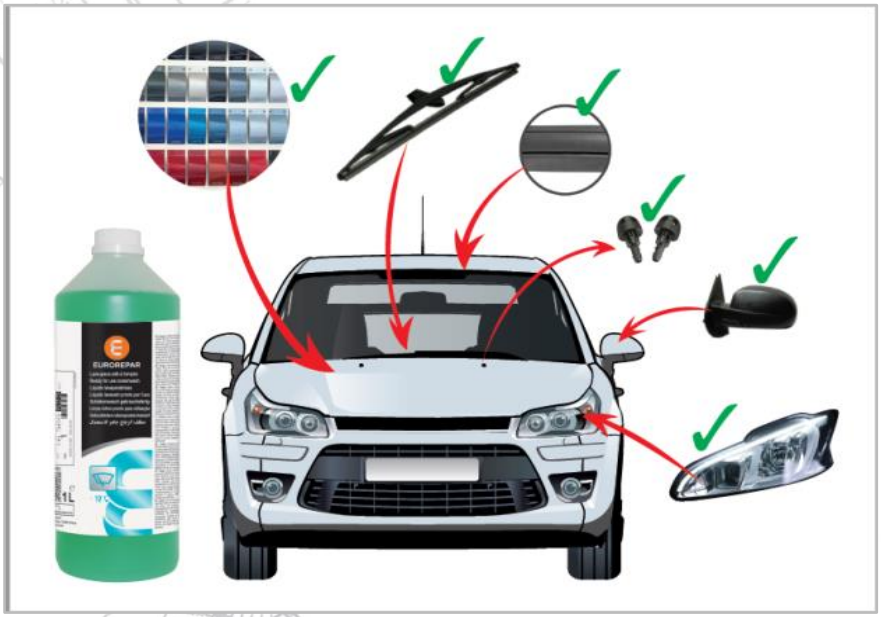

KOMPATIBILITA S MATERIÁLI DÍLŮ (TEST DEKRA QMA.2001.1400)

Kvalita kapaliny do ostřikovačů je základním prvkem dlouhodobé ochrany polykarbonátů, gum, plastů a laků vozidla. Výsledky testů kompatibility DEKRA:

- Kompatibilita s polykarbonáty nebo „ no stress cracking “ (Test QMA.2001.1428)
  → nezpůsobuje popraskání polykarbonátu.
- Kompatibilita s plasty (Test QMA.2001.1478)
  → žádné blednutí materiálu (trysky, plasty světlomety, kryty světlometů, zpětná zrcátka, …).
- Kompatibilita s gumou (Test QMA.2001.1425)
  → žádné blednutí materiálu, ani deformace těsnění, stíracích lišt stěračů, …
- Kompatibilita s laky (QMA.2001.1400)
  → nepoškozuje lesk laku, více testovaných barev (šedá, černá metalízovaná, červená, tmavěmodrá).

VĚDĚLI JSTE TO?

Kapalina do ostřikovačů s povrchově aktivními látkami nepoškozuje těsnění, gumové díly a ani stírací lišty stěračů.