
EUROREPAR
BY STELLANTIS

MOTORÖL

TECHNISCHE FLÜSSIGKEITEN

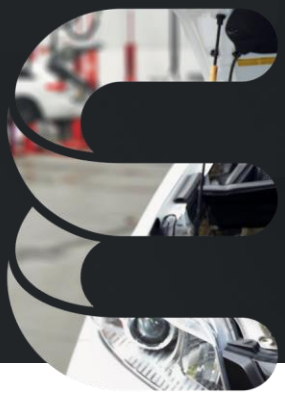

Neues Produktsortiment

Anwendungen

Eines der größten Portfolios am Markt mit 95 % Fuhrparkabdeckung.

PRODUKTVORTEILE

- Ein umfassendes Angebot an synthetischen Ölen für Stellantis und andere Hersteller.
- Maximale Motoreffizienz und Lebensdauer: Die stabilere Molekularstruktur reduziert die Reibung zwischen den Teilen.
- 17 Motorölprodukte und 2 Getriebeöle.

Zusammen mit einem der weltweit größten Produzenten in der Erdölindustrie bieten wir ein Sortiment, das den Anforderungen fast aller Hersteller auf dem Markt entspricht:

- für benzin- und dieselbetriebene Privatfahrzeuge
- für Fahrzeuge mit und ohne Abgasreinigungssystem
- für Fahrzeuge mit Turbo und Direkteinspritzung
- für leichte Nutzfahrzeuge
- für Autobahn- und Stadtfahrten

FINDEN SIE DAS RICHTIGE ÖL



Das passende Motoröl finden Sie über Service Box Multi-Brand. Alternativ stehen Ihnen auf der EUROREPAR-Website www.eurorepar.com unter „Unsere Marke“ oder direkt unter „Motoröl“ weitere Informationen zu den Spezifikationen zur Verfügung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Praktische Gebindegrößen für jeden Bedarf: 1 L, 5 L , 20 L und 60L, 208 L Fässer.
- Die Basisformel ist für Stellantis Fahrzeuge und Fahrzeuge aller großen Hersteller (Renault, Volkswagen, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover und, je nach Viskosität, Toyota, Kia, Honda) zugelassen und deckt zahlreiche Modelle inklusive Nutz- und Hybridfahrzeuge ab.
- Das EUROREPAR-Motorölangebot verbindet hochwertige synthetische Motoröle mit spezifischen Additiven, um die Leistung und die Schmiereigenschaften zu verbessern.

OPTIMIERTES WARTUNGSANGEBOT

Der wettbewerbsfähige Preis von EUROREPAR-Motorölen zusammen mit EUROREPAR-Ölfiltern ermöglicht günstige Wartungsangebote für den Ölwechsel.

VORGABEN

Das EUROREPAR-Motorölangebot zählt zu den besten am Markt erhältlichen Produkten. Es erfüllt:

- ACEA-Standards,
- Stellantis Vorgaben,
- die jeweiligen Herstellervorgaben.



Für unsere Teile gilt eine Garantie von 2 Jahren* für Fertigungs- und Materialfehler**. Sicherheitsetiketten vermeiden jedes Fälschungsrisiko und gewährleisten die Qualität der Teile.

* Für Vertragswerkstätten von Stellantis, EUROREPAR Car Service: Die zweijährige Garantie gilt für Ersatzteile und Arbeitskosten.

** Bitte wenden Sie sich an Ihren Großhändler, um genauere Angaben zu Garantieanträgen zu erhalten.

WWW.EUROREPAR.COM

LEISTUNGSMERKMALE

- Maximale Motoreffizienz und Lebensdauer: Eine stabilere Molekularstruktur reduziert die Reibung zwischen den Teilen.
- Reduzierte Oxidation und Korrosion: Die einheitliche Zusammensetzung lässt wenig Raum für die Einwirkung von Sauerstoff.
- Fließfähigkeit in kaltem Zustand: Die hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit beim Starten und gleichzeitig einen schnellen Schutz des Motors und der elektrischen Anlage zu gewährleisten.
- Sauberer Motor: Die spezifische Zusammensetzung unserer Additive hält die Moleküle in Suspension und verhindert die Ablagerung von Verunreinigungen auf den Metalloberflächen.
- Temperaturbeständigkeit: Durch ihre ausgezeichnete thermische Stabilität sind EUROREPAR-Motoröle besonders gut für hohe Temperaturen und anspruchsvolle Fahrbedingungen geeignet.
- Umweltschutz: Der niedrige Asche-, Phosphor- und Schwefelgehalt sorgt dafür, dass die Emissionsminderungssysteme in Diesel- und Benzinmotoren weiterhin effizient arbeiten.

VORZÜGE SYNTHETISCHER ÖLE

	Sauberkeit und Schutz vor Verschleiß	Reibung	Oxidationsstabilität
Mineralöle:	✓	 Erhöhte Reibung	 Geringe Oxidationsstabilität
Vollsynthetische Öle:	✓✓✓	 Verminderte Reibung	 Hohe Oxidationsstabilität

VORTEILE EINES AUSTAUSCHS

Der Wechsel des Motoröls und des Ölfilters in den vom Hersteller empfohlenen Intervallen gewährleistet eine optimale Motorschmierung und Lebensdauer.

Motoröl minimiert die Reibung zwischen den verschiedenen beweglichen Teilen im Motor und trägt zur Kühlung des Motors bei. Während des Gebrauchs nimmt es metallische Mikropartikel aus dem Motor sowie Verbrennungsrückstände auf. Diese führen auf Dauer zu einer Verschlechterung seiner Eigenschaften, sodass es gewechselt werden muss.



CHANCE FÜR ZUSATZVERKÄUFE

EUROREPAR bietet auch Schmiermittel für Schalt- und Automatikgetriebe an!

WWW.EUROREPAR.COM

EUROREPAR
BY STELLANTIS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	EXPERT 10W-40	C3 5W-40	BEST 5W-40	PREMIUM A5/B5 5W-30	PREMIUM C2 5W-30	PREMIUM C3 5W-30	PREMIUM C4 5W-30	PREMIUM RN17 5W-30	PREMIUM 504/507 5W-30
Motorlebensdauer	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kaltstarteigenschaften	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Motorreinigung	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kraftstoffeffizienz		★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kompatibilität mit Emissionsschutz-systemen		★★★★			★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

	PREMIUM C5 5W-20	PREMIUM SUN 5W-30	PROTECT C6 0W-20	PROTECT OV 0W-20	PROTECT 508/509 0W-20	PROTECT RN17FE 0W-20	PROTECT C2 0W-30	PROTECT F950 0W-30
Motorlebensdauer	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kaltstarteigenschaften	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Motorreinigung	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kraftstoffeffizienz	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Kompatibilität mit Emissionsschutzsystemen	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Motoröle sind in **allen** Gebindegrößen erhältlich mit Ausnahme der folgenden:

	1 Liter	5 Liter	20 Liter	60 Liter	208 Liter
C3 5W-40	×	✓	×	×	×
PREMIUM RN17 5W-30	×	✓	✓	×	×
PREMIUM A5/B5 5W-30	✓	✓	×	✓	✓
PREMIUM C5 5W-20	×	✓	×	×	×
PROTECT OV 0W-20	×	✓	✓	✓	✓
PROTECT 508/509 0W-20	×	✓	✓	×	×
PROTECT RN17FE 0W-20	×	✓	×	×	×
PROTECT F950 0W-30	×	✓	×	×	×

SPEZIFIKATIONEN

Name	Hinweise
EXPERT 10W-40	ACEA A3/B4; API SL/CF Entspricht den Anforderungen: MB 229.1; RN0700 Passend für: PSA B71 2300
C3 5W-40	ACEA C3; API SN Genehmigt: Stellantis FPW9.55535/09 Entspricht den Anforderungen: VW 505.00/505.01 Passend für: Fiat 9.55535-GH2/S2/T2
BEST 5W-40	ACEA A3/B4; API SP Genehmigt: Stellantis FPW9.55535/10 Entspricht den Anforderungen: VW 502.00/505.00; MB 229.5; RN0700/0710 Passend für: PSA B71 2296; Porsche A40; Fiat 9.55535-M2/N2/Z2
PREMIUM C2 5W-30	ACEA C2 Genehmigt: PSA B71 2290
PREMIUM C3 5W-30	ACEA C3; API SN Entspricht den Anforderungen: MB 229.31/229.51/229.52 Passend für: VW 505.00/505.01
PREMIUM SUN 5W-30	ACEA C3; API SP Genehmigt: Stellantis FPW9.55535/03 Passend für: PSA B71 2290; OV 040 1547-G30/D30
PREMIUM C4 5W-30	ACEA C4 Entspricht den Anforderungen: RN0720; MB 226.51; Fiat 9.55535-S4
PREMIUM A5/B5 5W-30	ACEA A5/B5; API SL/CF Passend für: Ford WSS-M2C913-D
PREMIUM 504/507 5W-30	ACEA C3; API SP Genehmigt: OV 040 1547-G30/D30 Entspricht den Anforderungen: MB 229.31/229.51/229.52; BMW LL-04 Passend für: VW 504.00/507.00; Porsche C30
PREMIUM RN17 5W-30	ACEA C3 Entspricht den Anforderungen: RN17
PROTECT C2 0W-30	ACEA C2 Genehmigt: Stellantis FPW9.55535/02 Passend für: PSA B71 2312; Fiat 9.55535-DS1/GS1/DH1
PROTECT F950 0W-30	ACEA C2; API SN Entspricht den Anforderungen: Ford WSS-M2C950-A; STJLR.03.5007
PREMIUM C5 5W-20	ACEA C5; API SN Entspricht den Anforderungen: Ford WSS-M2C948-B
PROTECT C6 0W-20	ACEA C6 Genehmigt: Stellantis FPW9.55535/01 Passend für: PSA B71 2010; Fiat 9.55535-DM1/DSX/GSX
PROTECT OV 0W-20	ACEA C5; API SP Genehmigt: OV 040 1547-A20 Entspricht den Anforderungen: MB 229.71; STJLR.03.5006; Volvo RBS0-2AE Passend für: Ford WSS-M2C954-A1; Toyota
PROTECT 508/509 0W-20	ACEA C5; API SN Plus Entspricht den Anforderungen: VW 508.00/509.00; Porsche C20
PROTECT RN17FE 0W-20	ACEA C5 Entspricht den Anforderungen: RN17FE

ECO-Kraftstoff, neueste Euro-Vorschriften, Motoröl nachfüllen

- Die europäische Gesetzgebung schreibt für alle ab 2025 neu zugelassenen Fahrzeuge einen Emissionsgrenzwert von 81 g CO_2 pro Kilometer vor. Das zwingt die Hersteller dazu, Motoröle mit immer geringerer Viskosität, etwa 0W-Klassen, zu verwenden.
- Dünnflüssigere Öle reduzieren die Reibung im Motor. Dadurch vermindert sich der Leistungsbedarf und infolgedessen sinken der Kraftstoffbedarf und damit auch die CO_2-Emissionen.
- Moderne Motoren sind darauf ausgelegt, in einem engen Betriebstemperaturfenster zu arbeiten, um Emissionen, Verbrauch und Leistung optimal zu steuern. Zusätzlich zur Emissionssenkung definiert jeder Hersteller daher auch eigene Motorspezifikationen, um ein bestmögliches Verhältnis aus Kraftstoffeffizienz und Motorschutz sicherzustellen – und damit die Lebensdauer des Motors zu erhöhen.
- Da jeder Hersteller seine eigenen Strategien verfolgt, hat die Anzahl der Spezifikationen zugenommen.