Juntas de aceite

EXTENSIÓN

20
REFERENCIAS

X3 Tasa de cobertura



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- → *Gama completa de juntas de aceite y tapones + juntas integradas + 1 maletín.*
- → *Cobertura del parque de vehículos multiplicada por 3: 40 marcas de vehículos, 970 modelos cubiertos.*
- → *Equipa el 95 % del parque europeo.*

La junta de aceite **garantiza la estanqueidad del motor** al aceite.

Debe resistir a la diferencia de presión, a la temperatura del aceite y a su composición química.

La junta envejece de forma natural, por lo que debe **cambiarse en cada cambio de aceite** o tras un tiempo prolongado de **inmovilización del vehículo**.

La mayoría de las juntas se vende por separado; algunas se encuentran integradas en el tapón.

¿SABÍA QUE...?

En la tabla de gravedad PSA, la junta de aceite obtiene la clasificación ER4: un fallo de la junta podría conllevar riesgo de muerte o daños físicos para el hombre (usuarios, pasajeros...).

EL PRODUCTO

La junta de aceite forma parte de la gama de productos para profesionales Eurorepar.

La nueva gama de juntas EUROREPAR comprende **22 referencias**:

- 16 referencias de **juntas individuales** en bolsas de 100 piezas,
- 6 referencias de **tapones + juntas integradas** en bolsas de 10 piezas.

Y para completar la gama, un **maletín universal** con un complemento de juntas existentes y algunas juntas exóticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Una junta se caracteriza por los elementos siguientes:

- **material**: acero, aluminio, cobre, RMH, nailon, BS (bimaterial),
- **dimensiones** de la junta: diámetro (interior, exterior), grosor,
- En el caso del tapón + junta integrada, las dimensiones del tapón.

ATENCIÓN: la gama de juntas de aceite Eurorepar está destinada exclusivamente a la estanqueidad del motor; los demás usos no están cubiertos por la garantía.

La **tabla de asignación** permite identificar la junta o el tapón + junta integrada adecuados para cada vehículo.

REGLAMENTACIÓN

- Producto de seguridad ER4.
- Fabricación europea.
- Cumplimiento de los estándares de calidad de un fabricante Premium.

Nos pièces sont garanties 2 ans*

ÉTIQUETTE SÉCURISÉE Évite tout risque de contrefaçon et garanti la qualité des pièces.

Nos pièces sont garanties 2 ans* contre tout défaut de fabrication ou de matière**.
(*) Pour les réseaux de réparateurs Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service : la garantie est de 2 ans pièces ET main d'oeuvre.
(**) Pour les conditions d'application, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

www.eurorepar.com


PRESTACIÓN GLOBAL

La junta de aceite es un consumible indispensable para el cambio de aceite y debe ofrecer **prestaciones adaptadas al funcionamiento** del vehículo..


Le El cambio de junta se efectúa por lo general cuando se realiza un cambio de **aceite del motor:** :

- Calentar el motor durante 5 minutos.
- Desenroscar el tapón de llenado.
- Colocar una cubeta de recuperación de aceite.
- Aflojar el tapón de vaciado.
- Cambiar la junta.
- Apretar el tapón de vaciado al par recomendado.
- Apretar el tapón de llenado.

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

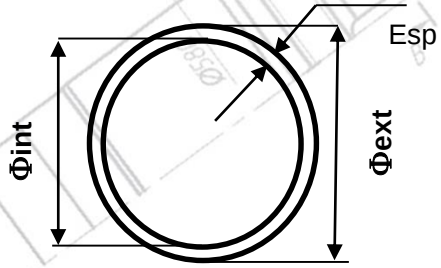

Junta
D10,2X20,5-2 CU
Φint X Φext - Grosor Material



Tapón
M14X1,5X21
ΦA X Paso X Longitud

Material:

CU	Cobre
ALU	Aluminio
RMH	Cobre, abierta
BS	Bimaterial
NYLON	Poliamida
TO	Tórica

¿SABÍA QUE...?

Según el material, una junta de aceite se comprime cuando se aprieta (deformación elástica) o se aplasta (deformación plástica) para garantizar la estanqueidad de contacto en el plano de la junta. En cualquier caso, una junta usada no puede reutilizarse.

VENTA ADICIONAL

Cuando cambie una junta de aceite, no dude en consultar nuestra oferta de aceite para motores EUROREPAR.







www.eurorepar.com

EUROREPAR