
EUROREPAR

MOTOROLAJOK

SZAKIPARI FOLYADÉKOK



Új osztályok és méretek

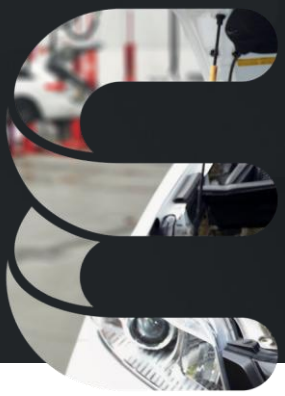

GYÁRTÓI SPECIFIKÁCIÓK

LEFEDI AZ AUTÓPARK-IGÉNYEK 95%-ÁT	*AZ EGYIK LEGNAGYOBB PIACI SZEREPLŐ*

A TERMÉK ELŐNYEI:

- Szintetikus olajok teljes választéka Stellantis gépjárművekhez és más gyártók gépjárműveihez
- Maximális motorhatásfok és -élettartam: a stabilabb molekuláris szerkezetnek köszönhetően kisebb az alkatrészek közötti súrlódás
- 20 féle motorolaj és 2 sebességváltó-olaj a vesouli raktárból

Az **olajipar** egyik **legfontosabb globális szereplőjével** közösen kifejlesztett Eurorepar termékválaszték egyike a **legtöbb gyártói igényt kielégítő** termékkínálatoknak a piacon.

- Benzin- és dízelmotoros személygépjárművekhez
- Környezetvédelmi rendszerrel felszerelt és azzal nem rendelkező gépjárművekhez
- Turbómotoros és közvetlen befecskendezésű gépjárművekhez
- Kishaszongépjárművekhez
- Városi és autópályán történő használatra

OPTIMÁLIS SZERVIZCSOMAGOK

Az EUROREPAR olaj és a vele együtt használt EUROREPAR olajszűrők versenyképes árának köszönhetően a márka optimális olajcsere-szervizcsomagokat tud kínálni.

WWW.EUROREPAR.COM

A MEGFELELŐ OLAJ KIVÁLASZTÁSA AZ OLAJKIVÁLASZTÓVAL



Olajválasztó eszközünk segítségével gyerekjáték a járművébe illő motorolaj megtalálása. Egyszerűen adja meg a rendszámot vagy a gépjármű márkáját, a modell nevét és a motor típusát.
Elérhető a **www.eurorepar.com** címen.

MŰSZAKI ADATOK



- **Az igényekhez igazított, praktikus méretű tartályok:**
  1 literes, 5 literes, valamint
  20, 60 és 208 literes hordók

Az összetétele alapján **a STELLANTIS csoport és az összes főbb gyártó gépjárműveihez** (Renault, VW, Ford, BMW, Honda, Porsche, GM, Mercedes, Jaguar Land Rover, illetve a viszkozitástól függően Toyota, Kia, Honda stb.) **engedélyezett, és számtalan modell igényeit lefedi**, a kishaszonjárműveket és a hibrideket is beleértve.

- Az Eurorepar termékek a **jobb teljesítmény és kenési jellemzők** érdekében a **magas minőségű szintetikus olajok** mellett speciális adalékanyagokat is tartalmaznak.

ELŐÍRÁSOK

Az Eurorepar motorolaj-választéka az egyik legjobbnak számít a piacon.
Megfelel az alábbiaknak:

- ACEA szabványok
- PSA és OV tanúsítványok
- Az egyes gyártók saját előírásai

ALKATRÉSZEINKRE A GARANCIA 2 ÉV*

(*) Peugeot, Citroën, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Eurorepar Car Service, Fiat, Fiat Pro, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall hálózatok esetén: a garancia 2 év, az alkatrészre ÉS munkára.

(**) Feltételek tisztázására forduljon kereskedőjéhez.

(*) Megvéd a hamisított alkatrészek kockázatától, és garantálja az alkatrészminőséget

ÁLTALÁNOS TELJESÍTMÉNY

Maximális motorhatásfok és -élettartam: a stabilabb molekuláris szerkezetnek köszönhetően kisebb az alkatrészek közötti súrlódás.

Kisebb mértékű oxidáció és korrózió: homogén összetételének köszönhetően az oxigén alig képes reakcióba lépni vele.

Viszkozitás hidegen: az alacsony hőmérsékleten nyújtott kiváló teljesítményének köszönhetően megbízható működést biztosít az indítás során, és gyors védelmet nyújt a motor és az elektromos rendszer számára.

Tiszta motor: adalékanyagaink speciális összetétele révén a szilárd szennyeződések nem rakódnak le a fémfelületekre.

Hőmérséklettel szembeni ellenállás: kiváló hőállósága révén különösen jól használható magas hőmérsékleten és fokozott igénybevételt jelentő vezetési körülmények között.

Környezetvédelem: az alacsony hamu-, foszfor- és kéntartalom gondoskodik arról, hogy a dízel- és benzinüzemű motorok károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerei továbbra is hatékonyan működjenek.







MIKOR KELL CSERÉLNI?

A motor optimális kenését és élettartamát a motorolajnak és az olajszűrőnek a gyártó által javasolt időközönkénti cseréje biztosítja.

A motorolaj csökkenti a motor különböző mozgó részei között fellépő súrlódást, továbbá segít a motor hűtésében. Használata során elnyeli a motorból származó fém mikrorészecskéket, valamint az égésmaradványokat. Emiatt idővel romlanak a jellemzői. Ilyenkor le kell cserélni.

NE FELEDJE...
TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSEKRE IS VAN LEHETŐSÉG!



Az Eurorepar olajkínálata manuális és automata sebességváltók kenésére szolgáló termékeket is tartalmaz.

WWW.EUROREPAR.COM

EUROREPAR

Utolsó frissítés: 2024/10/24

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

	SELECT 15W-40	EUROREPAR 10W-40	BEST 5W-40	PREMIUM A5/B5 5W-30	PREMIUM SUN 5W-30	PREMIUM D1 5W-30	PREMIUM C3 5W-30	PREMIUM C4 5W-30	PREMIUM RN17 5W-30	PREMIUM 504/507 5W-30
Hosszú élettartamú motor	***	***	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	***	***	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Hideg indítás	***	***	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Tiszta motor	***	***	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Üzemanyag-takarékosság			***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
A kibocsátáscsökkentő rendszerekkel való kompatibilitás					*****	*****	*****	*****	*****	*****

	PREMIUM C5 5W-20	PROTECT B712010 0W-20	PROTECT OV 0W-20	PROTECT GF 0W-20	PROTECT 508/509 0W-20	PROTECT RBS/AE 0W-20	PROTECT RN17FE 0W-20
Hosszú élettartamú motor	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Hideg indítás	*****	******	******	******	******	******	******
Tiszta motor	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Üzemanyag-takarékosság	*****	*******	******	******	******	******	******
A kibocsátáscsökkentő rendszerekkel való kompatibilitás	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Minden tartályméret elérhető minden cikkszámhoz, kivéve az alább felsoroltakat:

	1 liter	5 liter	20 liter (*)	60 liter	208 liter
SELECT 15W-40	X	✓	X	X	X
C3 5W-40	X	✓	X	X	X
PREMIUM RN17 5W-30	X	✓	✓ (*)	X	X
PREMIUM SUN 5W-30	X	✓	X	X	✓
PREMIUM C5 5W-20	X	✓	✓ (*)	X	X
PROTECT OV 0W-20	X	✓	✓ (*)	✓	✓
PROTECT GF 0W-20	X	✓	✓ (*)	X	X
PROTECT 508/509 0W-20	X	✓	✓ (*)	X	X
PROTECT RBS/AE 0W-20	X	✓	✓ (*)	X	X
PROTECT RN17FE 0W-20	X	✓	X	X	X

* Csak DFS-ben érhető el

JELLEMZŐK

NÉV	MEGJEGYZÉSEK
EUROREPAR 10W-40	ACEA A3/B3 API : SN plus, SN Megfelel az alábbi követelményeknek: MB 229.1
SELECT 15W-40	ACEA A3/B3; API SN/SN Plus Megfelel az alábbi követelményeknek: MB 229.1; VW 501.01/505.00
NEW! C3 5W-40	ACEA C3; API SN Megfelel az alábbi követelményeknek: VW 505.00/505.01; Dexos 2®; FIAT 9.55535-S2
BEST 5W-40	ACEA A3/B3/B4; API SN Jóváhagyva: PSA B71 2296 Megfelel az alábbi követelményeknek: VW 502.00/505.00; MB 229.3; Porsche A40; FIAT 9.55535-M2; RN0700/0710; GM LL-B-025
PREMIUM C2 5W-30	ACEA C2 Jóváhagyva: PSA B71 2290
PREMIUM C3 5W-30	ACEA C3; API SN Megfelel az alábbi követelményeknek: VW 505.00/505.01; Dexos 2®; MB 229.31, 229.51, 229.52 ; Ford WSS-M2C917-A; GM LL-A-025, LL-B-025
NEW! PREMIUM SUN 5W-30	ACEA C2/C3 Jóváhagyva: Stellantis FPW9.55535/03; PSA B71 2297
PREMIUM C4 5W-30	ACEA C4 Megfelel az alábbi követelményeknek: RN0720; MB 226.51; Fiat 9.55535-S4
PREMIUM D1 5W-30	ILSAC GF-6A; API SP Resource Conserving/SP/SN Plus Resource Conserving/SN Plus/SN Resource Conserving/SN/SM Megfelel az alábbi követelményeknek: GM Dexos1 Gen3®; WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1; FIAT 9.55535-CR1; Chrysler MS-6395 Minőségi szint: Ford WSS-M2C929-A, GM 6094M
PREMIUM A5/B5 5W-30	ACEA A5/B5 API SN Engine Test Requirements/SL/CF Megfelel az alábbi követelményeknek: Ford WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C Megfelel a következőkhöz: TOYOTA
PREMIUM 504/507 5W-30	ACEA C3 Megfelel az alábbi követelményeknek: VW 504.00/507.00; MB 229.31, 229.51; BMW LL-04; Porsche C30
PREMIUM RN17 SW-30	ACEA C3 Megfelel az alábbi követelményeknek: RN17
PROTECT C2 0W-30	ACEA C2 Jóváhagyva: PSA B71 2312; PSA B71 2302
PREMIUM C5 5W20	ACEA C5; API SN Megfelel az alábbi követelményeknek: Ford WSS-M2C948-B
NEW! PROTECT B712010 0W-20	ACEA C5 Jóváhagyva: PSA B 712010 Minőségi szint: FIAT 9.55535-DM1
PROTECT OV 0W-20	ACEA C5; API SP/SN Plus Jóváhagyva: OV 0401547-A20 Megfelel az alábbi követelményeknek: Dexos D®; MB 229.71; STJLR 03.5006; Ford WSS-M2C952-A1
EUROREPAR PROTECT GF 0W-20	API SN/SM, ILSAC GF5 Megfelel az alábbi követelményeknek: Ford WSS-M2C-962-A; Ford WSS-M2C-947-A
EUROREPAR PROTECT 508/509 0W-20	ACEA C5; API SN Plus/SN Megfelel az alábbi követelményeknek: VW 508.00/509.00; Porsche C20
EUROREPAR PROTECT RBS/AE 0W-20	ACEA C5 Megfelel az alábbi követelményeknek: Volvo RBS0-2AE
EUROREPAR PROTECT RN17FE 0W-20	ACEA C5 Megfelel az alábbi követelményeknek: RN17FE

ECO ÜZEMANYAG – LEGFRISSEBB EURÓPAI RENDELETEK – OLAJFELTÖLTÉS

- Az európai jogszabályok miatt, amelyek a 2021-től forgalomba hozott új gépjárművekre vonatkozóan max. 95 g/km CO2-kibocsátást engedélyeznek, a járműgyártók egyre alacsonyabb viszkozitású (pl. 0W) motorolajokat kénytelenek használni.
- Az alacsonyabb viszkozitású motorolaj segít mérsékelni a CO2-kibocsátást. A kisebb súrlódás miatt csökken a motor teljesítményigénye, ami kevesebb energiát fogyaszt. A kisebb súrlódás tehát mérsékeltebb üzemanyag-fogyasztást és ezáltal alacsonyabb CO2-kibocsátást jelent.
- A modern motorokat úgy tervezték, hogy a károsanyag-kibocsátás, az üzemanyag-fogyasztás és a motorteljesítmény szabályozása érdekében egy meghatározott hőmérséklet-tartományon belül működjenek. A CO2-kibocsátási szempontok mellett a gyártók az üzemanyag-fogyasztás és a motor védelme közötti optimális egyensúly biztosítása érdekében az egyes motorokra nézve külön előírásokat is megfogalmaznak, ezzel garantálva a motor megfelelő teljesítményét és élettartamát.
- Az egyes gyártók által követett különböző stratégiák miatt jelentősen megnőtt az ilyen előírások száma.