
# Spazzole tergicristallo

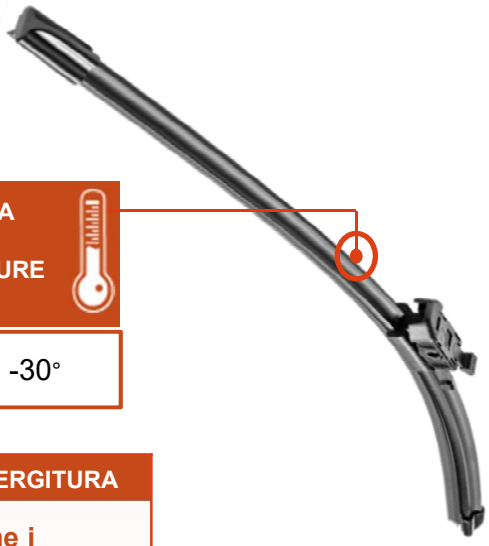

**RESISTENZA ALLE TEMPERATURE ESTREME**

Fino a -30°

**PRESTAZIONI DI TERGITURA**

**10/10** Come i premium

## VANTAGGI PRODOTTO

***Più durature*, le spazzole tergicristalli Eurorepar sono fabbricate con gomma sintetica, che beneficia di un trattamento integrato per una migliore protezione della lama.**

Con una gamma di **57 referenze che coprono in media più del 96% del parco circolante europeo**, la gamma di spazzole Eurorepar è elaborata per offrirvi la massima soddisfazione possibile.

La qualità di una spazzola del tergicristallo si misura in funzione delle **prestazioni di tergitura**, della **durabilità della lama** e della **resistenza** alle intemperie.

Per garantirvi il miglior rapporto qualità/prezzo/prestazioni, **le nostre spazzole vengono testate secondo un protocollo estremamente rigoroso**.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Esistono **due tipi di spazzole tergicristalli**:

- tradizionali (anteriori e posteriori).
- piatte (anteriori e posteriori).

## CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE

- Si raccomanda di sostituire le spazzole ANTERIORI e POSTERIORI una volta all’anno. È necessario sostituire le spazzole ANTERIORI sempre in coppia.
- Generalmente l’usura delle spazzole è caratterizzata da: tracce lasciate sul parabrezza e rumori (fischi/vibrazioni...) durante il passaggio delle spazzole.

## REGOLAMENTAZIONE

- Certificazioni ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 e OHSAS 18001.

## E IN PIÙ

E’ disponibile l’espositore brandizzato EUROREPAR

## NOTA IMPORTANTE

Spesso le spazzole rappresentano una vendita aggiuntiva durante il passaggio in officina. Controllatele con il vostro cliente durante l’ispezione del suo veicolo.



**www.eurorepar.com/IT-it**

**I nostri ricambi sono garantiti per 2 anni contro qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiali**.**
**(*) Per le Reti di riparatori Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service: la garanzia è di 2 anni per i ricambi E la manodopera.**
**(**) Per le condizioni di applicazione informarsi presso il proprio distributore.**

## PRESTAZIONI DI TERGITURA

Le prestazioni di tergitura sono valutate tramite dei test visivi effettuati in situazioni reali.
Questi **test hanno l'obiettivo di determinare le eventuali strisce e gli aloni di acqua** che restano sul parabrezza dopo ogni ciclo di tergitura.
Viene attribuito un voto tra 0 e 10 in funzione della dimensione di queste tracce (10 è il voto migliore = assenza di difetti sul parabrezza).
I **tergicristalli Eurorepar** garantiscono **prestazioni elevate**. **Non viene rilevato alcun difetto** durante la tergitura: nessuna striscia e nessun alone di acqua.

| Tipo di protezione | Concorrente 1<br>premium | Concorrente 2<br>MDD | EUROREPAR |
|---|---|---|---|
| **Lato conducente 600 mm** | 10 | 8 | 10 |
| **Lato passeggero 450 mm** | 10 | 2 | 10 |

## DURATA


La qualità della gomma è un elemento essenziale della spazzola del tergicristallo. La gomma viene sottoposta a un trattamento per proteggerla nel tempo:
- Il trattamento «**coating»** è integrato nella gomma al momento della sua fabbricazione,
- Invece il trattamento «**grafitaggio»** viene applicato sulla gomma.

In caso di un trattamento "coating", l'attrito è ridotto e quindi la durabilità della lama aumenta.

**Tutti i nostri tergicristalli ricevono un trattamento "coating" che conferisce:**
- **una protezione più duratura della spazzola,**
- **un aumento della durata di vita della lama.**

**NOTA IMPORTANTE**

I nostri tergicristalli sono fabbricati con gomma sintetica. Contrariamente a quella naturale, la gomma sintetica è più duratura.

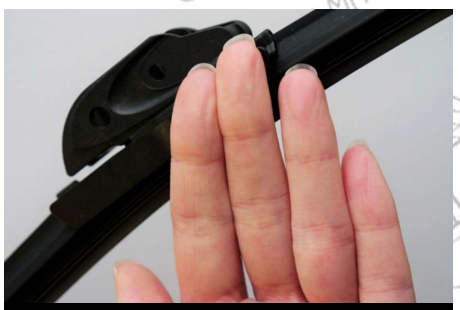

Trattamento "coating"



Trattamento "grafitaggio"

**NOTA IMPORTANTE**

Il trattamento "coating" non lascia tracce sulle dita, diversamente dal grafitaggio.

## RESISTENZA

Per valutare la resistenza di una lama, procediamo a 3 tipi di test:
- il test del "FREDDO",
- il test della "NEVE"
- il test a "TEMPERATURA AMBIENTE" in condizioni asciutte e umide.

Il test del "FREDDO" dimostra che i **connettori** in plastica **non cedono**.
Il test della "NEVE" prova che la spazzola è robusta. Dopo **50.000 cicli** la resistenza delle nostre spazzole resta **invariata**.
Il test a "TEMPERATURA AMBIENTE" in condizioni asciutte e umide ne evidenzia la resistenza. Dopo **500.000 cicli non si verifica alcuna lacerazione** della lama.