EUROREPAR

# Anilha/Junta de Bujão do óleo

EXTENSÃO

**20**
**REFERÊNCIAS**

**x3** Taxa de cobertura




## PONTOS FORTES DO PRODUTO

- → *Gama completa de anilhas e juntas de bujão de mudança de óleo e bujões diversos + anilhas com a junta integrada + 1 caixa de arquivo com diversos separadores por referência.*
- → *Cobertura do parque de veículos multiplicada por 3 : Abrange 40 marcas, sendo 970 modelos abrangidos.*
- → *Equipa 95% do parque europeu.*

A anilha do bujão **assegura a estanquicidade do óleo do motor**.

Deverá suportar as diferenças de pressão, a temperatura do óleo e sua composição química.

A anilha do bujão sofre um envelhecimento natural e **deverá ser substituida a cada esvaziamento**, ou após um **período de inatividade significativo do veículo**.

Na sua maioria as anilhas de bujão são vendidas separadamente, e certas anilhas incorporam uma borracha de vedação.

## SABIA QUE ?

- Na escala de gravidade PSA, as Anilhas / Juntas de Bujão são um produto com classificação ER4:
- No caso de uma falha de vedação, no limite pode levar ao risco de morte ou ferimentos a seres humanos (usuários, ocupantes, ...).

## O PRODUTO

**As anilhas de bujão fazem parte da Gama dos Produtos para Profissionais Eurorepar.**

A nova gama das Anilhas / Juntas Eurorepar compreende **22 referências** :

- 16 referências de **Anilhas / Juntas, vendidas em saquetas de** 100 unidades,
- 6 referências de **anilhas de bujão com juntas de borracha integrada vendidas em saquetas de** 10 unidades.

E para completar a gama, uma **maleta universal** com um complemento de anilhas /Junta comuns e algumas juntas mais exóticas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uma Anilha / Junta é identificada pelos elementos seguintes :

- O material: aço, alumínio, cobre, RMF, nylon, BS (bi-material),
- As **dimensões** da anilha / Junta : diâmetro (interior e exterior), espessura,
- No caso de uma anilha de bujão com junta integrada, estas têm de ter exactamente o diâmetro do bujão.

**ATENÇÃO : A gama de Anilhas / Juntas de bujão Eurorepar são destinadas exclusivamente à estanquicidade do óleo dos motores, todas as outras utilizações não estão cobertas pela garantia.**

A **tabela de afectação** permite identificar a Anilha / Junta do Bujão apropriada a cada veículo.

## REGULAMENTAÇÃO

- Produto de segurança ER4.
- Fabricado na Europa.
- Respeito dos standards de qualidade de um fabricante Premium.

**As nossas peças têm garantia de 2 anos***

**As nossas peças têm garantia de 2 anos* contra qualquer defeito de fabrico ou de material**.**
**(*) Para as redes de reparadores Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service: a garantia é de 2 anos em peças E mão de obra.**
**(**) Para as condições de aplicação, informe-se junto do seu distribuidor.**



www.eurorepar.com


## PRESTAÇÃO GLOBAL

A anilha/ Junta de bujão é um consumível essencial para qualquer operação de drenagem de óleo. **Deve oferecer um desempenho adaptado ao funcionamento do veículo.**


**A Substituição da junta ocorre geralmente pela ocasião da substituição do óleo do motor** :

- É necessário aquecer o motor durante pelo menos 5 min.
- Desapertar o bujão de mudança de óleo.
- Por um recipiente de recuperação do óleo usado por baixo do cárter do motor.
- Retire o bujão.
- Substitua a anilha / junta.
- Recoloque o bujão do óleo.
- Reaperte o bujão ao binário preconizado.

## CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

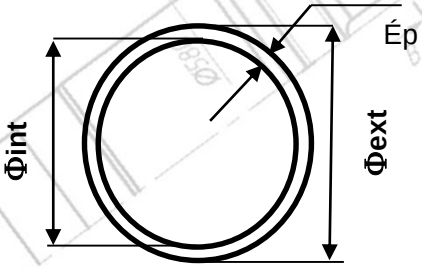


**Anilha / Junta**
**D10,2X20,5-2 CU**
**Φint X Φext - Exp Matéria**




**Bujão**
**M14X1,5X21**
**ΦA X Pas X Comp.**

**Matéria :**

| | |
|---|---|
| **CU** | Cobre |
| **ALU** | Alumínio |
| **RMF** | Cobre rachado |
| **BS** | Bi matéria |
| **NYLON** | Poliamida |
| **TO** | Tórico |

### SABIA QUE ?

- Dependendo do material, uma Anilha/junta é comprimida durante o aperto - deformação elástica - ou deformação plástica - para garantir uma boa vedação de contato no plano de união. Em qualquer caso, uma anilha / junta usada nunca deverá ser reutilizada.

### VENDAS ADICIONAIS

Pela ocasião da substituição de uma anilha / junta de bujão, não hesite em consultar a nossa oferta de óleos de motor e de caixa de velocidades EUROREPAR.








www.eurorepar.com

EUROREPAR