ФІЛЬТРИ САЛОНУ



ДЛЯ КОМФОРТУ ПАСАЖИРІВ ТА ВОДІЯ

фільтрація найменших частинок **ДО 1 мікрона**



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- → ***Технологія адаптована до кожного типу автомобіля (звичайний фільтр або вугільний фільтр)***
- → ***Ідентифікація автомобілів детально описана на етикетці разом з положенням салонного фільтра в автомобілі***
- → ***Упаковка: герметичний поліетиленовий пакет надійно зберігає характеристики фільтра***

Фільтр салону має три функції:


- **Безпека:** фільтр приймає участь у процесі розморожування скла та запобігає його сильному запотіванню;
- **Здоров'я:** покращення якості повітря всередині салону шляхом фільтрації забруднень та пилу;
- **Комфорт:** фільтр запобігає доступу неприємних запахів в салон автомобіля.

Завдяки асортименту з **191 номенклатурної позиції, що охоплює більш ніж 90% парку автомобілів європейського виробництва**, лінійка повітряних фільтрів салону Eurorepar здатна найкращим чином **задовольнити потреби наших клієнтів.**

Якість фільтра салону визначається його здатністю запобігати проникненню в салон забруднень та пилу і, у випадку вуглецевих фільтрів, різноманітних газів та запахів, на протязі всього терміну служби.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всередині автомобіля повітря може бути забрудненим в 5 разів більше, ніж зовні. Фільтр салону допомагає зменшити концентрацію забруднюючих речовин.
Існує **2 типи фільтрів салону Eurorepar:**



- **Звичайний фільтр (або повітряний фільтр салону):** утримує пил та інші шкідливі частинки.
- **Вугільний фільтр (або фільтр з активованим вугіллям)**: більш ретельне очищення - крім утримання частинок, він також обмежує доступ газів і неприємних зовнішніх запахів до салону автомобіля.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Сертифікати 9001 і IATF 16949

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАМІНИ

- **Один раз на рік або кожні 15 000 км.**
- Інтервал заміни може бути зменшений для автомобілів, які експлуатуються в більш тяжких умовах (значне забруднення повітря, наявність у повітрі великої кількості піску та пилу, тощо).

РЕКОМЕНДАЦІЇ


Салонні фільтри можуть бути джерелом **додаткових продаж** під час візиту на сервіс. Не забудьте перевірити дату останньої заміни.

Передчасне або постійне запотівання скла?
Змініть фільтр салону!

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Працездатність фільтра оцінюється головним чином:

- **його здатністю до фільтрації частинок пилу** і, у випадку вуглецевих фільтрів, газів (% Nox і т.д.);
- **забезпеченням потоку повітря** з кондиціонеру (комфорт при кондиціювання повітря салону);
- **Збереженням ефективності фільтра** протягом всього терміну служби**.**

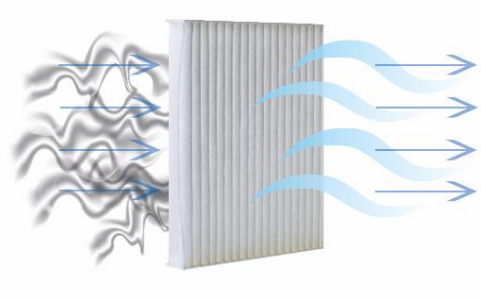

Саме баланс між цими критеріями визначає якість фільтра.

Фільтр салону	EUROREPAR	Конкурент 1 преміум марка	Конкурент 2 торгова марка	Конкурент 3 торгова марка
% відфільтрованих частинок розмір (0,5 – 1µm)	★★★★	★★★★	★★	★
Циркуляція повітря	★★★	★★	★	★★★★
Довговічність	★★★	★★	★★★★	★

Вугільний фільтр салону	EUROREPAR	Конкурент 1 преміум марка	Конкурент 2 торгова марка	Конкурент 3 торгова марка
% відфільтрованих частинок розмір (0,5 – 1µm)	★★★	★★★★	★	★★
Циркуляція повітря	★★★	★★	★	★★★★
Ефективність фільтрації	★★★★	★	★★★	★★
% відфільтрованих залишків газу	★★★	★★★★	★★	★

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

Причиною забруднення фільтра салону може бути його обмерзання, таким чином підвищується навантаження на всю систему вентиляції.



ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

- Фільтр салону може мати **важливий вплив на здоров'я водія та пасажирів**, особливо на тих, хто страждає від астми або алергії.
- Якість повітря в салоні автомобіля також **впливає на виникнення відчуття втоми у водія.**



www.eurorepar.com

EUROREPAR